

DE

Originalbetriebsanleitung

EN

Operating Instruction

FR

Notice d'utilisation


86095LED_BL
I - 05/2025



**Multi-Solar 340 mm ø LED
(Blitz) 12/24 V DC**

E1 10R- 036412

Bast-Prüfung
V3-02-2013 (WL5)

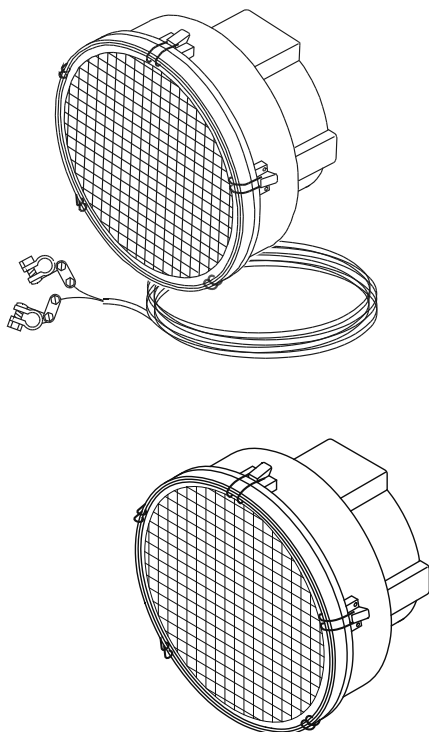

- | | |
|----------|--|
| 20827LED | LED Vorwarner
LED Pre-warner
LED Préavert |
| 20843LED | LED Steuer-SW Zweifachanlage
LED Masterlamp Double system
LED Feu de pilotage Système double |
| 25832LED | LED Zweifachanlage
LED Double system
LED Système double |
| 25833LED | LED Dreifachanlage
LED Triple system
LED Système triple |
| 20828LED | LED Zusatz FA
LED Supplement FA
LED Complémentaire FA |
| 20847LED | LED Leitkegel-Blitz
LED Cone Flash
LED Flash pour cône |

horizont

horizont group gmbh
Traffic Safety


Postfach 13 40
34483 Korbach

Homburger Weg 4-6
34497 Korbach
Germany

Telefon: +49 (0) 56 31 / 5 65 - 2 00
Telefax: +49 (0) 56 31 / 5 65 - 2 48

traffic@horizont.com
www.horizont.com



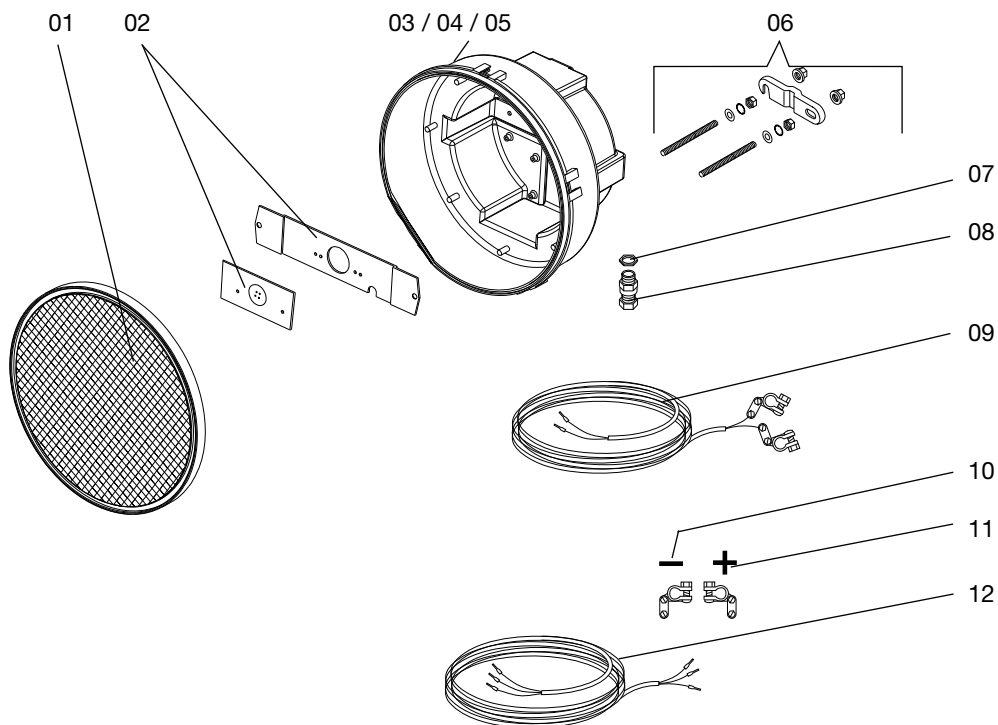


mit 1 Kabeldurchf.
avec 1 Passe-câble
with 1 Cable conduit

mit 2 Kabeldurchf.
avec 2 Passe-câble
with 2 Cable conduit

mit 3 Kabeldurchf.
avec 3 Passe-câble
with 3 Cable conduit

	20827LED	20843LED	25832LED	25833LED	20828LED	20847LED
01	81962	81962	81962	81962	81962	81962
02	82187	82187	82187 82188	82187 82188	82188	82187
03	92536	-	92679	92534	92536	92536
04	-	92536	92536	92536	-	-
05	-	-	-	92536	-	-
06	92464	-	-	-	-	-
07	75967	75967	75967	75967	75967	75967
08	892172	892172	892172	892172	892172	892172
09	92539	92539	92539	92539	-	-
10	83783	83783	83783	83783	-	-
11	83782	83782	83782	83782	-	-
12	-	92537(3,5m)	92537 (3,5m)	92537 (3,5m)	-	-
	-	-	-	92539 (5,3m)	-	-

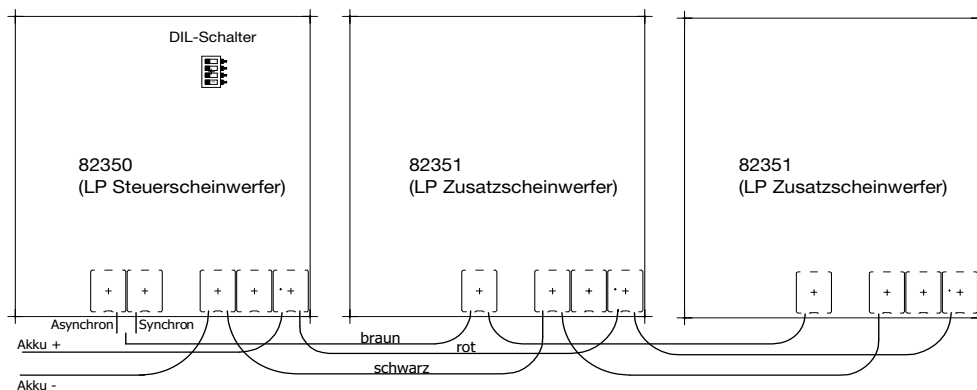


DIL-Schalter

S1	ON	Tiefentladeschutz 24 V
	OFF	Tiefentladeschutz 12 V
S2	ON	Blitzlicht
	OFF	Blinklicht
S3	ON	Nachtabsenkung AUS
	OFF	Nachtabsenkung EIN
S4	ON	Tiefentladeschutz AUS
	OFF	Tiefentladeschutz EIN

Auslieferungszustand
alle Schalter **OFF** !

ON



OFF

Bei deaktiviertem Tiefentladeschutz besteht Gefahr für den Akku durch Tiefentladung!

Technische Daten
Technical data
Données techniques

Vorwarner
Pre-warner
Préavert

Betriebsspannung Operation voltage Tension de travail	10 - 30 Volt 12 / 24 Volt Bordnetz
Durchschnittliche Leistungsaufnahme (Einzelscheinwerfer) Average power consumption (Single lamp) Consommation de courant moyenne (Le feu simple)	Tag Day ~ 1 Watt Jour
Leuchtmittel Lamp Agent lumineux	4 Stück LED
Blinkrate Intermittent light frequency Fréquence clignotement	60/min.
Nachtabsenkung Night-dimming Réglage crépusculaire	Automatisch Automatic Automatique
Schutzklasse Class of protection Classe de protection	IP 44

! Nur in richtiger Betriebslage gewährleistet !
! Only in correct operating position guaranteed !
! Assuré seulement en position d'opération correcte !

Technische Änderungen vorbehalten !
Subject to alterations !
Sous réserve de changements techniques !